

PROPOSTA Nº: 76693

Página 1 / 3

PARA: Cód.: 1692


UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
AV PEDRO CALMON,550 - CIDADE UNIVERSITARIA
RIO DE JANEIRO/RJ - 21941901
SETOR
CONTATO: PATRICIA ARGOLLO
FONE CONTATO: 21 39383748
E-MAIL: patricia.argollo@iq.ufrj.br

DATA: 21/03/2016
VENDEDOR: RAQUEL TEIXEIRA
FONE: 021 983199956
E-MAIL: raquel.teixeira@datamedweb.com.br
CÓD. EMISSOR: 198
MOEDA: REAL

ITEM	NCM	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QTD	UN	PREÇO UNIT.	ALIQ IPI	ALIQ ICMS	VLR ST	PREÇO TOTAL	PRazo ENTREGA
------	-----	------------	-----------	-----	----	-------------	----------	-----------	--------	-------------	---------------

1	84211910	75004515		1	UN	R\$ 54.365,15	0 %	18.00 %	R\$ 0,00	R\$ 54.365,15	IMEDIATO
---	----------	----------	--	---	----	---------------	-----	---------	----------	----------------------	----------

CENTRIFUGA REFRIGERADA MULTIFUGE X3R 230V .
Velocidade máxima rotor angular: 15.200 rpm; rotor horizontal: 6.000 rpm
Força centrífuga máxima rotor angular: 25.314xg; rotor horizontal: 7.164xg
Capacidade máxima: rotor horizontal: 4x750ml / rotor angular: 6x250ml
Completo display para monitoramento e programação de velocidade (rpm), força centrífuga relativa (G), tempo, temperatura (na câmara e na amostra), precooling, taxas de aceleração e freio com um único toque.
Rotores com sistema de troca rápida sem necessidade de ferramentas Auto-Lock
Velocidade ajustável até 15.200 rpm com incrementos de 10 rpm
Faixa de temperatura: -10° a +40°C
Temperatura ajustável em intervalos de 1°C
Câmara interna em aço inoxidável
Controle microprocessado
Timer: 0 a 9hrs, 59mins 99 minutos + operação contínua
Tecla pulse para corridas rápidas
Rotores selados opcionais com tampas de proteção biológica com trava ClickSeal
99 programas protegidos por senhas individuais com 5 teclas de acesso rápido
09 taxas de aceleração e 09 taxas de freio
Motor de indução, sem escovas, livre de manutenção;
Operação silenciosa: nível de ruído menor que 57dBA
Sistema de refrigeração livre de CFC
Sistema de detecção de desbalanceamento SMARTspin com alarme sonoro e visual
Tampa com sistema Lid Latch - trava de segurança dupla e fechamento eletrônico motorizado
Dimensões: 360 x 745 x 670 mm
Peso líquido/ bruto: 117,0 kg / 142,0 KG
Possui certificado ISO 9001 e está de acordo com as normas da CE
Assistência técnica e estoque de peças local
Ref: 75004515 - 230volts/60hz

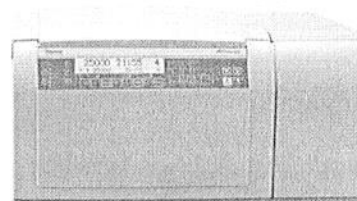

ACESSÓRIOS:

01 UND - ROTOR TX750 CROSS, REF. 75003180
01 UND - CONJUNTO 4 CACAPAS ROTOR TX750 4X750ML, REF. 75003608
01 UND - CONJUNTO 4 TAMPAS PARA CACAPAS 750ML, REF. 75003609
01 UND - CONJUNTO 4 ADAPTADORES 27X5/7ML, REF. 75003723

Imagem meramente ilustrativa

4	84798290	88880026		2	UN	R\$ 9.200,15	0 %	18.00 %	R\$ 0,00	R\$ 18.400,30	IMEDIATO
---	----------	----------	--	---	----	--------------	-----	---------	----------	---------------	----------

AGITADOR HORIZONTAL MINI DIGITAL 50-300RPM - Agitação suave horizontal
- Possível trabalhar com vários modelos de tubo
- Pode ser instalado em incubadoras (não de CO2), câmaras e refrigeradores (até 60 °C)
- Velocidade: 50 a 300 RPM
- Temporizador: Contínuo ou 1min. a 99h,59min.
- Deve ser adquirido com plataforma universal ou acessório com rotor
- Capacidade carga: 4Kg
- Dimensões: 130x334x276mm (AxPxL)
- Especificações Elétricas: 100-240V, 50/60Hz; EU, UK, AU plugs
- Peso: 8Kg
- Referência: 88880026




Imagem meramente ilustrativa

ACESSÓRIO:

01 UND - PLATAFORMA UNIVERSAL PARA MINI AGITADOR DIGITAL, RE. 88880106

5	84211910	75007214		1	UN	R\$ 21.000,00	0 %	18.00 %	R\$ 0,00	R\$ 21.000,00	IMEDIATO
---	----------	----------	--	---	----	---------------	-----	---------	----------	---------------	----------

CENTRIFUGA REFRIGERADA MEGAFUGE 8R 230V - Marca: Thermo Scientific Heraeus
- Velocidade máxima rotor angular: 17.850rpm; rotor horizontal: 4.500 rpm
- Força centrífuga máxima rotor angular: 30.279 xg; rotor horizontal: 3.260 xg
- Capacidade máxima: rotor angular: 6x50 ml / rotor horizontal: 4 x145 ml
- Completo display para monitoramento e programação de velocidade (rpm), força centrífuga relativa (G) e tempo.
- Faixa Temperatura: -10°C a +40°C
- Sistema de refrigeração livre de CFC
- Display em LCD super brilhante para fácil visualização
- Sistema AutoLock® 3ª geração para troca rápida de rotores sem necessidade de ferramentas.



434

- Sistema de detecção de desbalanceamento SMARTSpin® com alarme sonoro e visual
- Rotores com tampa opcional de proteção biológica ClickSeal® permite a operação com apenas uma das mãos e garante a proteção.
- Controle microprocessado
- Timer: 0 a 99hrs, 59 minutos + operação contínua
- Tecla pulse para corridas rápidas
- Tecla "precooling"
- Memória para 3 programas + 96 programas adicionais
- 2 taxas de aceleração e freio (normal e suave)
- Motor de indução, sem escovas, livre de manutenção
- Câmara interna em aço inoxidável
- Operação silenciosa: nível de ruído menor que 55 dBA
- Tampa com sistema Lid Latch - trava de segurança dupla e fechamento eletrônico motorizado
- Dimensões (AxLxP): 320 x 460x670 mm
- Dimensões (A ,com tampa aberta xLxP): 700x460x670 mm
- Peso líquido: 71 kg
- Assistência técnica e estoque de peças local
- Em conformidade com padrões clínicos e de segurança, UL, CE e IVD
- Especificações Elétricas: 230V - 50-60Hz
- Referência: 75007214

ACESSÓRIO:

01 UND - ROTOR MICROCLICK 30X2 ML PARA MEGAFUGE 8, REF. 75005719

Imagem meramente ilustrativa

6	90275020	51119000	1	UN	R\$ 34.665,00	0 %	18.00 %	R\$ 0,00	R\$ 34.665,00	IMEDIATO
---	----------	----------	---	----	---------------	-----	---------	----------	---------------	----------

LEITORA MICROPLACA MULTISKAN FC Marca Thermo Scientific
Líder em sua classe nos parâmetros de exatidão, precisão e linearidade.
Microplaca linear de 96 poços – leitura em até 6 segundos;
Carrossel com possibilidade de instalação de até 8 filtros (3 já inclusos);
Transferência de arquivos, resultados e/ou protocolos via USB, com a utilização de um Pen-Drive;
Três saídas de comunicação USB (impressora, PC e memory stick)
Aagitador linear (3 velocidades)
Excelente consistência ao longo da placa;
Teclado com 25 teclas táteis;
O instrumento poderá ser controlado através do software interno ou acoplado a um computador via USB;
Software interno de fácil programação com amplo display colorido de alto contraste com 480 x 272dots e de interface intuitiva;
Ampla faixa de manipulação de dados;
Software interno fica mais funcional com validação, controle de qualidade e acesso controlado do software;
Software interno em diversas línguas, inclusive em português;
Memória interna permite até 100 protocolos de ensaios e 100 resultados de ensaios para serem armazenados;
CD com o Software externo incluído de série;
CD com explicação de utilização do equipamento (Guia rápido para o usuário) – Incluso;
Os dados são arquivados em formato ASCII que são facilmente manipulados no Excel;
Simples integração robótica, ideal para testes de grandes volumes;
Performance:
Faixa de comprimento de onda: 340 a 850nm;
Faixa de absorbância: 0 a 6 Abs;
Linearidade: 0-3 Abs, $\pm 2\%$;
Exatidão: $\pm 1,0\%$ ou $\pm 0,003$ Abs (0-2 Abs); $\pm 2,0\%$ (2-3 Abs)
Precisão: CV<0,2%(0,3-3Abs), CV<1% (3-4 Abs);
CV<0,2%(0,3-2Abs), CV<0,4% (2-3 Abs);
CV<0,3%(0,3-2Abs), CV<1% (2-3 Abs);
CV<0,3%(0,3-2Abs), CV<1,5% (2-3 Abs);
Especificações Gerais:
Acompanha filtros de 405 nm, 450 nm e 620 nm;
Tipos de Microplacas: 96 poços
Fonte de Luz: lâmpada de quartzo-halogênio 6V/10 W;
Detectores: Um fotodetector de Silício
Dimensões A x L x P: 210 x 290 x 400 mm;
Peso liq / bruto: 10,8 kg / 13,6 kg
Bivolt 100-240 v 50/60 hz
Ref: 51119000



43353

Imagem meramente ilustrativa

444

BASE ICMS	89.911,32	TOTAL ICMS	16.184,03	TOTAL DOS PRODUTOS	128.430,45
				VALOR TOTAL PROPOSTA	128.430,45

Validade da proposta: 30 DIAS	Condições de pagamento: VENDA A VISTA	Frete: INCLUSO	Prazo de garantia: 12 MESES
----------------------------------	--	-------------------	--------------------------------

Demais condições:

Manuais de operação: inclusos;

Caso o CNPJ de emissão do pedido de venda seja diferente do CNPJ de emissão da proposta, os preços poderão sofrer alterações devido a tributação diferenciada de cada cliente.

Em caso de ICMS ST – ver valor no campo "TOTAL SUBSTITUIÇÃO" (Valor a ser pago previamente ao faturamento).

Garantia: 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação a ser prestada em nossa sede.

Prazo de Solicitação da Instalação: O prazo máximo para solicitação da instalação é de 30 dias após recebimento do equipamento (salvo exceções pré acordadas).

Procedência: EUA, ALEMANHA

R. José Cláudio Sanches, 200 - Belo Horizonte / MG 30.855-445
Fone: (31)2102-9000 Fax: (31)2102-9090
CNPJ: 38.658.399/0001-75 I.E.:062.666.932-0042
amed@datamedweb.com.br

Rua Doutor Mário Vicente, 137 Ipiranga São Paulo - SP Cep. 04270-000
Fone: (11) 2537-9700 Fax:(11) 2537-9700
datamed@datamedweb.com.br

www.datamedweb.com.br